

Earth Tester ET09-SIL


Robust and flexibler as his antecessor

For a fast and reliable test of the protective conductor

Tester di misurazione della terra ET09-SIL

Di più robusto e flexible come l'antecessore

Per verificare rapidamente la conduttività dei conduttori di protezione (OIBT/NIBT)

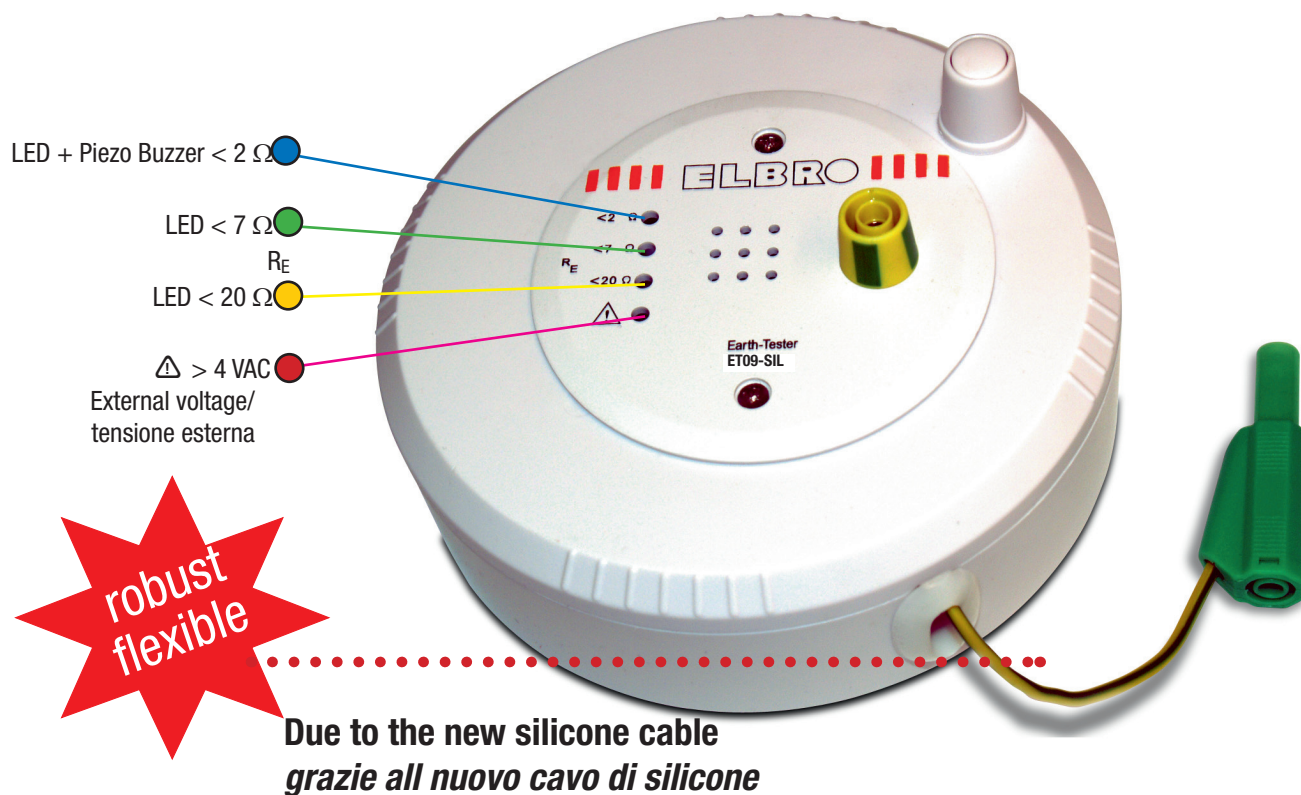

LED + Piezo Buzzer <math>< 2 \Omega</math>

LED <math>< 7 \Omega</math>

R_E

LED <math>< 20 \Omega</math>

$\Delta > 4 \text{ VAC}$

External voltage/
tensione esterna

With this innovative and compact tester (\varnothing 13 cm) you are able to do a fast and reliable test of the protective conductor.

- 12 m silicone wire
- Strain resistant up to 250 VAC
- CEE approval
- Test current > 200 mA
- Test voltage > 4 V
- 9V battery for up to 1000 tests

incl. bag, clamp, probe and connecting wire

Accessories: Telescope arm up to 120 cm

Il nuovo tester estremamente maneggevole (\varnothing 13 cm) permette di effettuare controlli obbligatori dei conduttori di protezione in maniera rapida ed affidabile.

- Corda di misura silicone 12 m
- Protezione contro tensione di 250 VAC
- Omologato CEE
- Corrente in fase di test > 250 mA
- Tensione in fase di test > 4 V
- Pila 9V, fino a 1000 misurazioni

pinze a coccodrillo, puntale e cavo di connessione inclusi

Accessori: Braccio telescopico fino a 120 cm



Elbro-No	E-No	Description / Descrizione
ET09-SIL	980 430 309	Earth Tester / Tester di misurazione della terra
Telearm 1	980 930 149	Telescope arm / Braccio telescopico