


Installationskabel Draka UC400 Cat.6

Datenkabel U/UTP bis 400 MHz

Elektrisch und mechanisch hervorragendes Cat.6 Datenkabel.
Garantierte Grenzwerte nach EN 50173-1, ISO/IEC 11801, EN 50288-6-1, EIA/TIA 568 B.2-1, IEC 61156-5.

Ausführung	Ungeschirmt, 4x2x0.56 mm	
Kabeldurchmesser	6,2 mm / AWG 23	
Schutzmantel	Flammwidriges und halogenfreies LSOH	
Dämpfung (dB/100 m) @400 MHz	41,7	
Farbe Aussenmantel	Blau, RAL 5012	
Relative Ausbreitungsgeschwindigkeit	67% / NVP 0.67	
Liefermenge	Bobine à 500 m	Bobine à 1000 m
Artikel-Nummer	COU-11 020-5	COU-11 020-10
E-Nummer	101 742 182	101 742 181
Zertifikate	3-P Zertifikation	

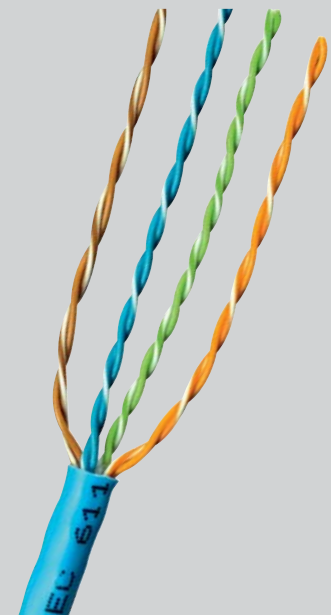


Installationskabel Draka SILVERLINE TREND Cat.6A 10G

Datenkabel U/FTP bis 500 MHz (frühere Bezeichnung FTP)

Elektrisch und mechanisch hervorragendes Cat.6A Datenkabel. Optimiert bezüglich Schirmwirkung / Kabeldurchmesser.
Garantierte Grenzwerte nach EN 50173-1, ISO/IEC 11801, EN 50288-6-1, IEC 61156-5, EIA/TIA 568 B.2-1.

Ausführung	Foliengeschirmt, 4x2x0.55 mm	
Kabeldurchmesser	7,3 mm / AWG 23	
Schutzmantel	Flammwidriges und halogenfreies LSOH	
Dämpfung (dB/100 m) @500 MHz	43	
Farbe Aussenmantel	Grau, RAL 7035	
Relative Ausbreitungsgeschwindigkeit	75% / NVP 0.75	
Liefermenge	Bobine à 500 m	Bobine à 1000 m
Artikel-Nummer	STP-10 455-5	STP-10 455-10
E-Nummer	101 772 019	101 772 009
Zertifikate	3-P Zertifikation	

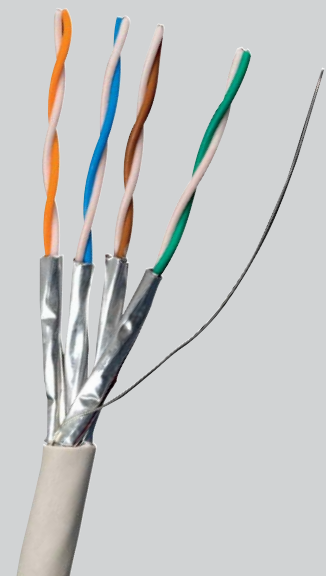

Installationskabel Draka SILVERLINE PREMIUM Cat.7

Datenkabel S/FTP bis 1200 MHz (frühere Bezeichnung S/STP)

Elektrisch und mechanisch hervorragendes Cat.7 Datenkabel. Exzellente Schirmwirkung dank Paar- und Geflechtsschirm.

Garantierte Grenzwerte nach EN 50173-1, ISO/IEC 11801, EN 50288-4-1, IEC 61156-5.

Ausführung	geschirmt, 4x2x0.55 mm	
Kabeldurchmesser	7,4 mm / AWG 23	
Schutzmantel	Flammwidriges und halogenfreies LSOH	
Dämpfung (dB/100 m) @600 MHz	48,1	
Farbe Aussenmantel	Grau, RAL 7035	
Relative Ausbreitungsgeschwindigkeit	75% / NVP 0.75	
Liefermenge	Bobine à 500 m	Bobine à 1000 m
Artikel-Nummer	STP-10 465-5	STP-10 465-10
E-Nummer	101 741 118	101 741 108
Zertifikate	3-P Zertifizierung	



Installationskabel Draka SILVERLINE GOLD Cat.7A

Datenkabel S/FTP bis 1500 MHz (frühere Bezeichnung S/STP)

Elektrisch und mechanisch hervorragendes Cat.7A Datenkabel mit hohen Systemreserven. Exzellente Schirmwirkung dank Paar- und Geflechtsschirm.

Garantierte Grenzwerte nach EN 50173-1, ISO/IEC 11801, EN 50288-4-1, IEC 61156-5.

Ausführung	geschirmt, 4x2x0.58 mm	
Kabeldurchmesser	7,8 mm / AWG 23	
Schutzmantel	Flammwidriges und halogenfreies LSOH	
Dämpfung (dB/100 m) @1000 MHz	62	
Farbe Aussenmantel	Grau, RAL 7035	
Relative Ausbreitungsgeschwindigkeit	75% / NVP 0.75	
Liefermenge	Bobine à 1000 m	
Artikel-Nummer	STP-10 475-10	
E-Nummer	101 773 009	
Zertifikate	3-P Zertifizierung	



Extender ITplus® Cat.6

Mit dem Extender lassen sich verlegte Installationskabel verlängern oder defekte neu verbinden, ohne das Kabel auszuwechseln.

Für alle 100 Ohm LAN Applikationen, EIA/TIA T568 A und 568 B geeignet. Für alle marktgängigen Installationskabel. Werkzeugfreie Aufsaltung.

Länge x Querschnitt	120 x 28 x 22
Zulässige Draht-Ø	AWG 23–24
Kabeldurchmesser	8 mm max.
Aufschaltzyklen	>20
Kontaktmaterial	Phosphorbronze verzinkt
Kunststoffe	Entsprechen UL 94V-0
Consolidation Point	Cat.6 Class E nach ISO/IEC 11801
Normierung	ISO/IEC 11801, EN50173
Artikel-Nummer	IES-10 100
E-Nummer	970 200 008

